1. Electrical Specifications:@25℃

1.1. Isolation Voltage: 1500V/AC(Input to Output)

1.2. OCL:350uH Minimum @100KHz 100mV 8mA DC

1.3. Instertion Loss: -1.2dB Maximum @100KHz-100MHz

1.4. Return Loss: -18dB Minimum @1MHz-30MHz
-14dB Minimum @30MHz-60MHz
-12dB Minimum @60MHz-80MHz

1.5. Common Mode Rejection: -30dB Minimum @1MHz-100MHz

1.6. Cross Talk: -30dB Minimum @1MHz-100MHz

2. Operating and Storage Temperature:

2.1. Operating Temperature:-40℃ to +85℃

2.2. Storage Temperature:-40℃ to +85℃

3. Schematics:

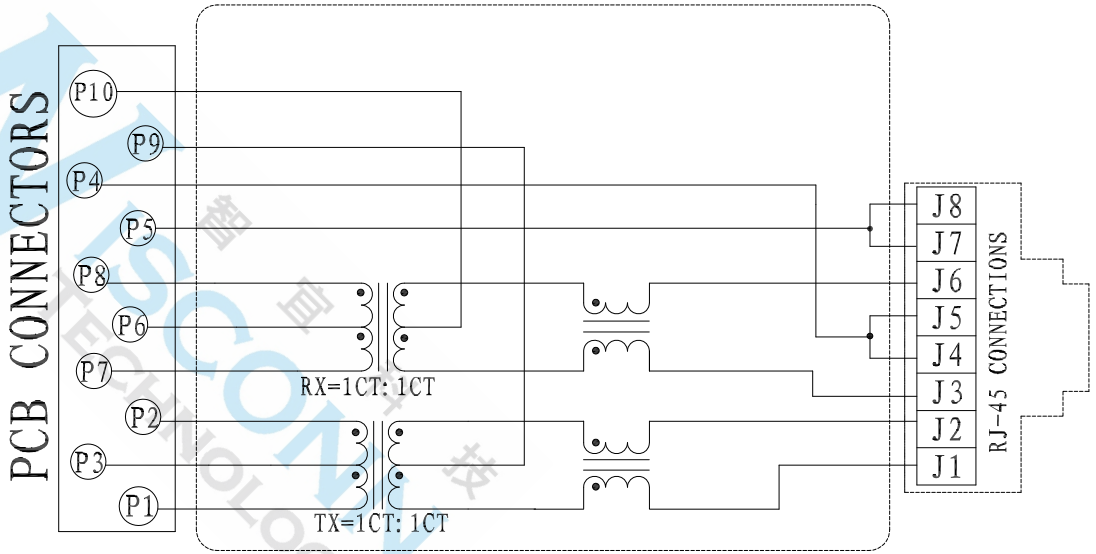

DIMENSIONS TOLERANCE METRIC									
Up to 5 ±0.2 Above 5~15 ±0.3 Above 15~30 ±0.4 Above 30~50 ±0.5 Angle ±0.3°	單位(UNITS)	MM	處理(FINISH)	SEE NOTE	審校(CH'K)	Calvin	圖名(NAME)	RJ45 1x1 POE With 10/100 Tab Up L:21.6mm 3.05mm	WISCONN Technology Co.,Ltd Tel:02-2790-1979 Fax:02-2790-1569
	數量(QT'Y)	N/A	繪圖(DRAW)	Johnson	核准(APP'D)	Selena	料號(PART NUMBER)	WRJ-1104A50197	
	材料(MT'L)	SEE NOTE	設計(DE'N)	Mike	日期(DATE)	JUN.22.2017	圖號(DRAW NUMBER)	C006	比例(SCALE) 1/1 圖紙(SIZE) A4 頁次(SHEET) 1 版次(REV.) A
							圖檔(FILE NAME .DWG)		

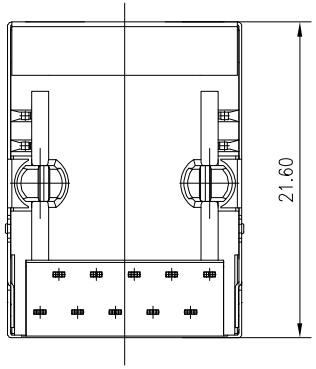



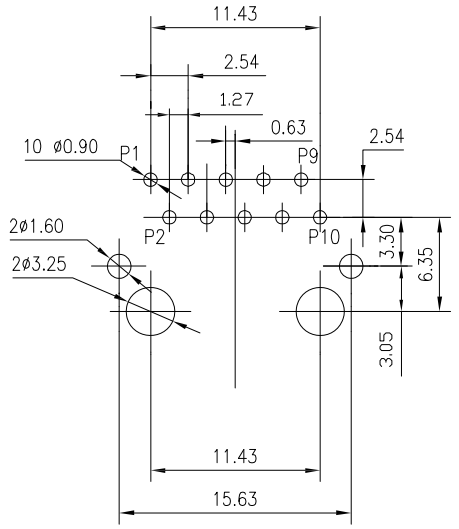

P.C.B RECOMMENDED HOLE LAYOUT SEEEN FROM COMPONENT SIDE.

ALL CENTERLINE DIMENSIONS ARE BASIC

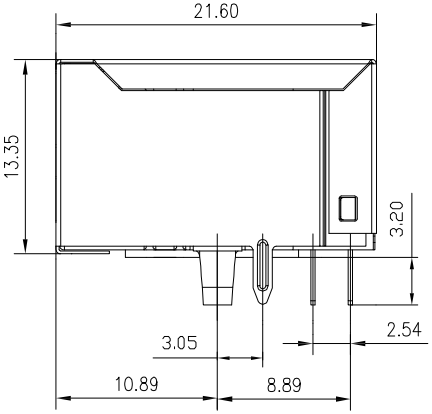

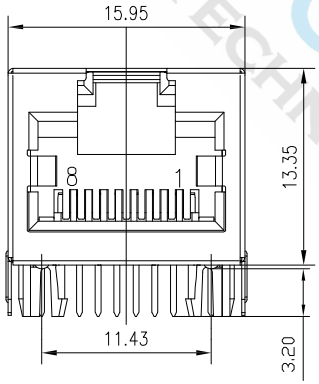

4.1. Connector Material:
Housing:Thermoplastic UL94 V-0
Contact/Shield:Cooper alloy
Shield Plating:Nickel
Contact Plating:Selective gold 6u"; 15u"; 30u"; 50u"Min

4.2. Tolerances comply with F.C.C dimension requirements

4.3. Durability:800 mating Min

WISCONN TECHNOLOGY 威宜科技

DIMENSIONS TOLERANCE METRIC									
Up to 5	±0.2	單位(UNITS)	MM	處理(FINISH)	SEE NOTE	審校(CH'K)	Calvin	圖名(NAME) RJ45 1x1 POE With 10/100 Tab Up L:21.6mm 3.05mm	WISCONN Technology Co.,Ltd
Above 5~15	±0.3	數量(QT'Y)	N/A	繪圖(DRAW)	Johnson	核准(APP'D)	Selena	料號(PART NUMBER) WRJ-1104A50197	Tel:02-2790-1979 Fax:02-2790-1569
Above 15~30	±0.4	材料(MT'L)	SEE NOTE	設計(DE'N)	Mike	日期(DATE)	JUN.22.2017	圖號(DRAW NUMBER) C006	比例(SCALE) 1/1 圖紙(SIZE) A4 頁次(SHEET) 1 版次(REV.) A
Above 30~50	±0.5							圖檔(FILE NAME .DWG)	
Angle	±0.3°								