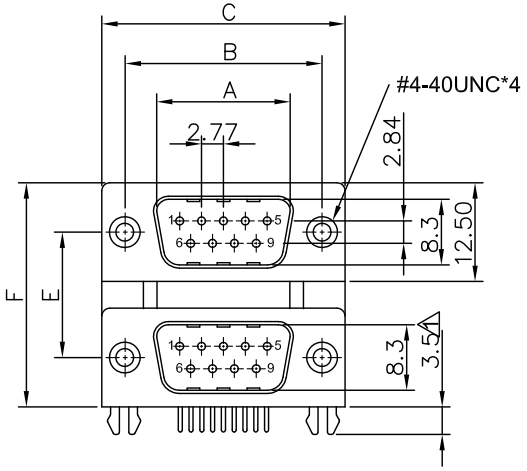

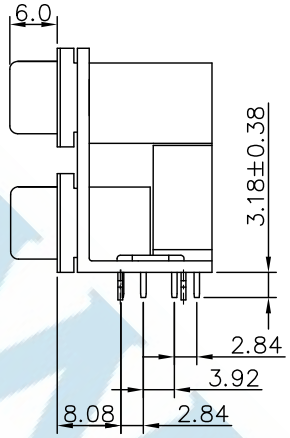

PORT SPACING	E±0.15	F±0.15
6	15.88	28.43
7	19.05	31.60

POSITION	A ± 0.20	B ± 0.20	C ± 0.38	D
09 PIN	16.30	25.00	30.80	11.08
25 PIN	38.35	47.05	53.05	33.24

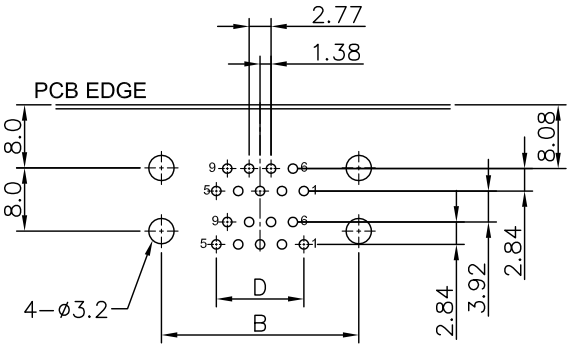

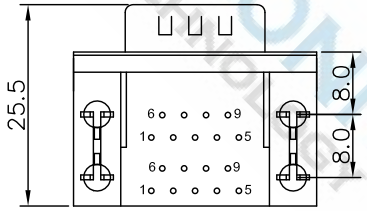

MATERIAL:

INSULATOR : THERMOPLASTIC, UL 94V-0. ⚠
STANDARD : PBT.
CONTACT : COPPER ALLOY.
CONTACT FINISH : GOLD OVER NICKEL.
SHELL : STEEL.
BRACKET : ZINC ALLOY, NICKEL PLATED.
BOARDLOCK : BRASS, TIN PLATED.

SPECIFICATION:

CURRENT RATING : 5 AMP.
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE ： 1000V AC FOR 1 MINUTE.
INSULATION RESISTANCE ： 1000MΩ MIN. AT 500V DC.
CONTACT RESISTANCE ： 15mΩ MAX.
OPERATING TEMPERATURE ： -55°C ~ +105°C.

DIMENSIONS TOLERANCE METRIC .0=±0.30 .00=±0.20 .000=±0.10 ANG.=±2°	單位(UNITS)	MM	處理(FINISH)	SEE NOTE	審校(CH'K)	Calvin	圖名(NAME) D-SUB MALE DUALPORT CONN		WISCONN Technology Co.,Ltd Tel:02-2742-1798 Fax:02-2742-1898					
	數量(QT'Y)	N/A	繪圖(DRAW)	Johnson	核准(APP'D)	Selena	料號(PART NUMBER)	WDB2M-xxFPBDRx-8.08						
	材料(MT'L)	SEE NOTE	設計(DE'N)	Mike	日期(DATE)	OCT.15.2007	圖號(DRAW NUMBER)	T013	比例(SCALE)	1/1	圖紙(SIZE)	A4	頁次(SHEET)	1	版次(REV.)	A
							圖檔(FILE NAME .DWG)							