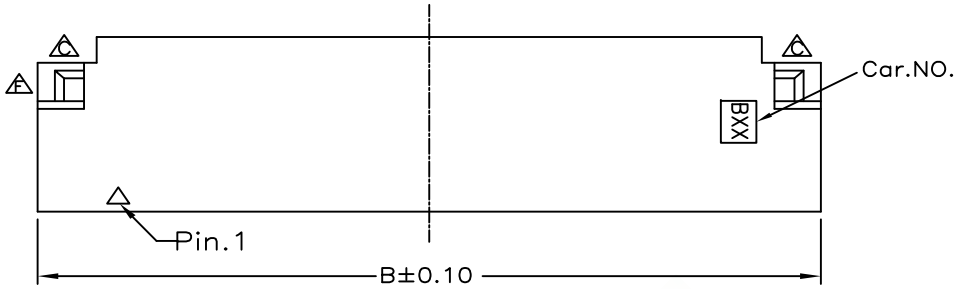



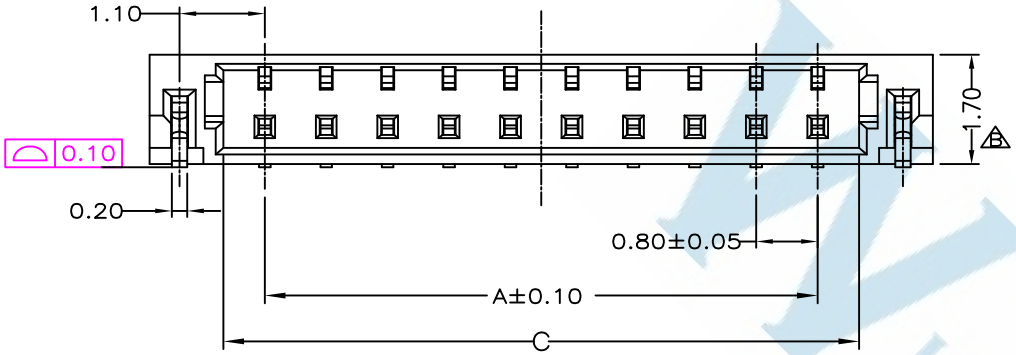

No. of Contacts	A	B	C
20	15.20	18.20	16.22
19	14.40	17.40	15.42
18	13.60	16.60	14.62
17	12.80	15.80	13.82
16	12.00	15.00	13.02
15	11.20	14.20	12.22
14	10.40	13.40	11.42
12	8.80	11.80	9.82
10	7.20	10.20	8.22
08	5.60	8.60	6.62
07	4.80	7.80	5.82
06	4.00	7.00	5.02
05	3.20	6.20	4.22
04	2.40	5.40	3.42
03	1.60	4.60	2.62
02	0.80	3.80	1.82

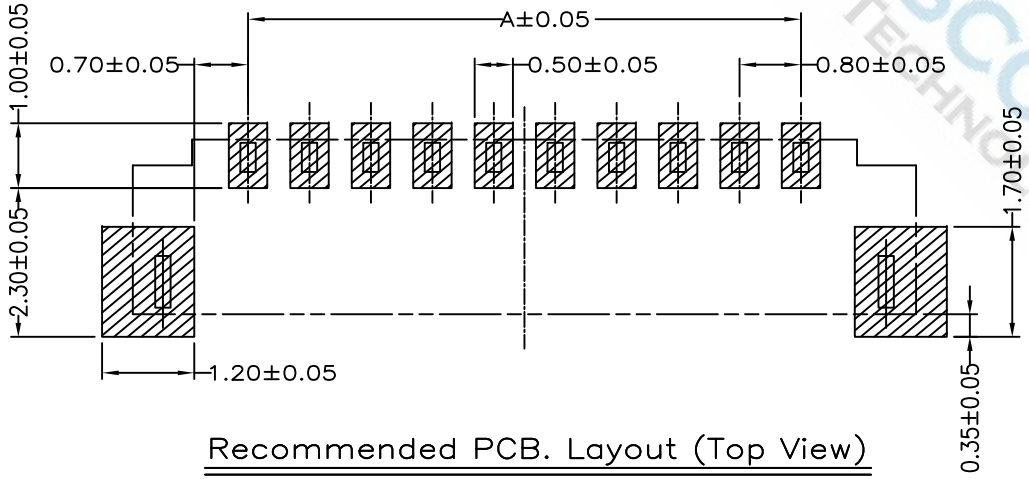

Recommended PCB. Layout (Top View)

Notes:

1. Insulator : LCP(無鹵) (UL 94V-0) ,Nature color
2. Terminal : Phosphor Bronze
   Terminal Plated : Gold Flash or Tin Plated
3. Hook : Copper Alloy
   Hook Plated : Gold Flash or Tin Plated

DIMENSIONS TOLERANCE METRIC .0=±0.30 .00=±0.20 .000=±0.10 ANG.=±2°	單位(UNITS)	MM	處理(FINISH)	SEE NOTE	審校(CH'K)	Calvin	圖名(NAME) WAFER 0.8mm Pitch Insulation Displacement Receptacle Connector	WISCONN Technology Co.,Ltd
	數量(QT'Y)	N/A	繪圖(DRAW)	Johnson	核准(APP'D)	Selena	料號(PART NUMBER) WAFR-0810FLWSR-1.7	Tel:02-2742-1798 Fax:02-2742-1898
	材料(MT'L)	SEE NOTE	設計(DE'N)	Mike	日期(DATE)	OCT.15.2007	圖號(DRAW NUMBER) T008	比例(SCALE) 1/1 圖紙(SIZE) A4 頁次(SHEET) 1 版次(REV.) A
							圖檔(FILE NAME .DWG)	